



**ETRE PROTEGE LA OU REGNENT
DES CHALEURS EXTRÊMES.**





Votre partenaire au service de votre sécurité !

En tant qu'entreprise familiale, JUTEC® GMBH œuvre depuis plus de 30 ans au service de la sécurité et de la qualité. Une expérience qui profite à nos clients dans le monde entier. Nous savons réagir rapidement et avec flexibilité aux nouveaux défis de notre époque. Compétence et savoir-faire sont les maître-mots de notre centaine de collaborateurs. Notre siège nouvellement implanté aux portes de la ville de Oldenburg offre les conditions de travail les plus modernes, avec des processus de fabrication de pointe. Les produits des domaines de la protection chaleur, de la protection au travail, de la technique d'isolation et de la protection laser sont fabriqués dans un hall de production de 5000 mètres carrés.

Nous certifions ces processus par le système de gestion de la qualité selon DIN EN ISO 9001: 2015, et ceux de la production selon le module D du règlement EPI (EU) 2016/425 (autrefois article 11B de la directive 89/686/CEE) et le module D de la directive 2014/90/UE pour les équipements marins.

Visitez le nouveau site de JUTEC® GMBH, vous êtes les bienvenus.




MADE IN  GERMANY.




Sommaire

Protection chaleur certifiée	page	04
Tissus de protection chaleur	page	05
Couvertures de protection contre les projections	page	08
Rideaux de soudage	page	09
Nattes d'isolation / nattes de fonderie	page	10
Nattes de conduite	page	11
Housses de protection	page	12
Coussins de soudeur	page	13
Nattes sèches/humides	page	14
Protection thermique accrue	page	15
Pâte ignifuge		
Valise de protection chaleur		
Couvertures antifeu		
Gants de soudeur	page	16.
Protection totale des appareils	page	17
Tabliers pour soudeurs		
Fiches de dimensions	page	18


Propagation des perles de soudure lors des opérations de soudage.

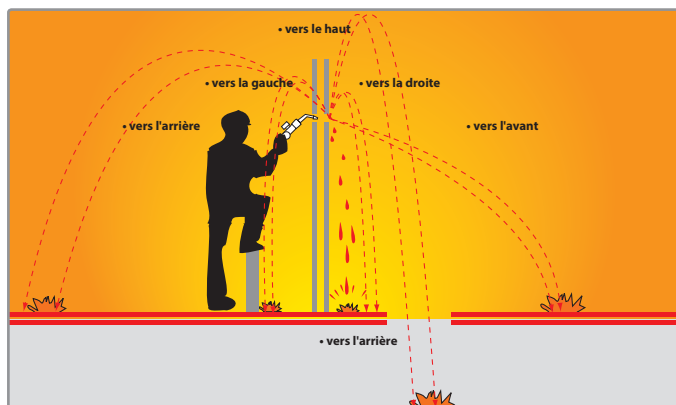

Direction de projection de perles de soudure

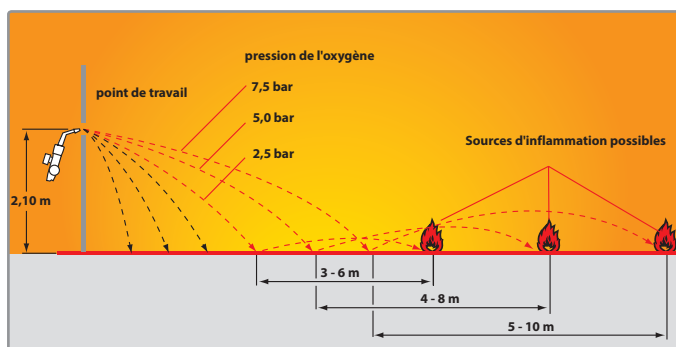

Distance de projection de perles de soudure - Portée horizontale

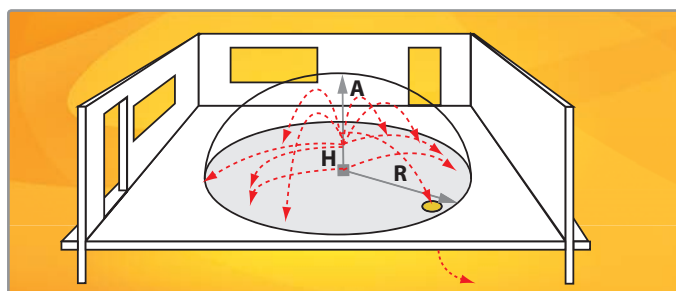

Pour des hauteurs de travail supérieures à 2 m le rayon latéral (R) de toutes les procédures de travail doit être accru et protégé de 0,5 m pour chaque mètre supplémentaire de la hauteur de travail (H) !

Tissus certifiés

Sur les produits JUTEC® c'est la qualité qui a la priorité. Par la certification **ISO 9001:2015** nous nous engageons à une gestion exigeante de la qualité et un traitement responsable des données techniques et relevant de la sécurité. Celles-ci sont à tout moment accessibles pour nos clients. Une technologie CAO et de découpe très moderne ainsi qu'une technologie de couture assistée par ordinateur nous permet de proposer à nos clients une solution très rapide et réalisée sur mesure.

Une fiche de données technique est disponible pour chaque produit. Les données de température pour une exposition courte et durable, ou pour le type d'exposition thermique (chaleur de rayonnement ou chaleur de contact) présentent une importance élémentaire. Vous recevez en outre chez JUTEC® les fiches techniques de sécurité CE et les certificats correspondants.

Certificats

L'institut de contrôle des matériaux renommé MPA de Dresde a soumis les tissus JUTEC® à un examen selon la norme **DIN EN 13501-1** (Comportement au feu de matériaux et de composants) conformément au nouveau **Test européen de protection incendie valable pour tous les pays européens**.

**Test européen protection incendie
DIN EN 13501-1**
Comportement au feu: A1 | A2 | B
Dégagement de fumée: s1 | s2
Gouttes enflammées: d0

Comparaison entre DIN 4102 et EN 13501

pour les tissus de protection contre la chaleur non combustibles ou difficilement inflammables

En Allemagne, la norme B1 selon DIN 4102 pour matériaux difficilement inflammables, ancienne mais encore en vigueur, est encore largement utilisée. Le nouveau système de classification EN 13501, plus sûr et en vigueur depuis 2002, est applicable à l'échelle européenne. Ces deux normes certifient le caractère difficilement inflammable d'un produit. La norme EN 13501 classe la réaction au feu, par ex. le dégagement de fumée ou la chute d'éléments incandescents ou de gouttelettes enflammées, sur certains matériaux.


Ces tissus ont aussi été testés par la Brandversuchshaus (Maison d'essai au feu) du TÜV-Nord et ont été certifiés par la **SEE-BG** (Assurance professionnelle assurance-accident Mer). L'homologation **U.S. Coast Guard** est en outre disponible pour nos tissus dans le cadre du **standard mondial** de la construction navale.



JUTEC® utilise les tissus spéciaux certifiés pour la fabrication de couvertures de protection contre les projections, de rideaux de soudeur, de séparations d'espaces, de flexibles de protection, d'isolations et de tapis ignifuges et d'autres constructions spéciales.

Le sigle **Geprüfte Sicherheit** (sigle GS) (Sécurité vérifiée) certifie que nos produits répondent aux exigences du § 21 de la loi sur la sécurité des produits (Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG).



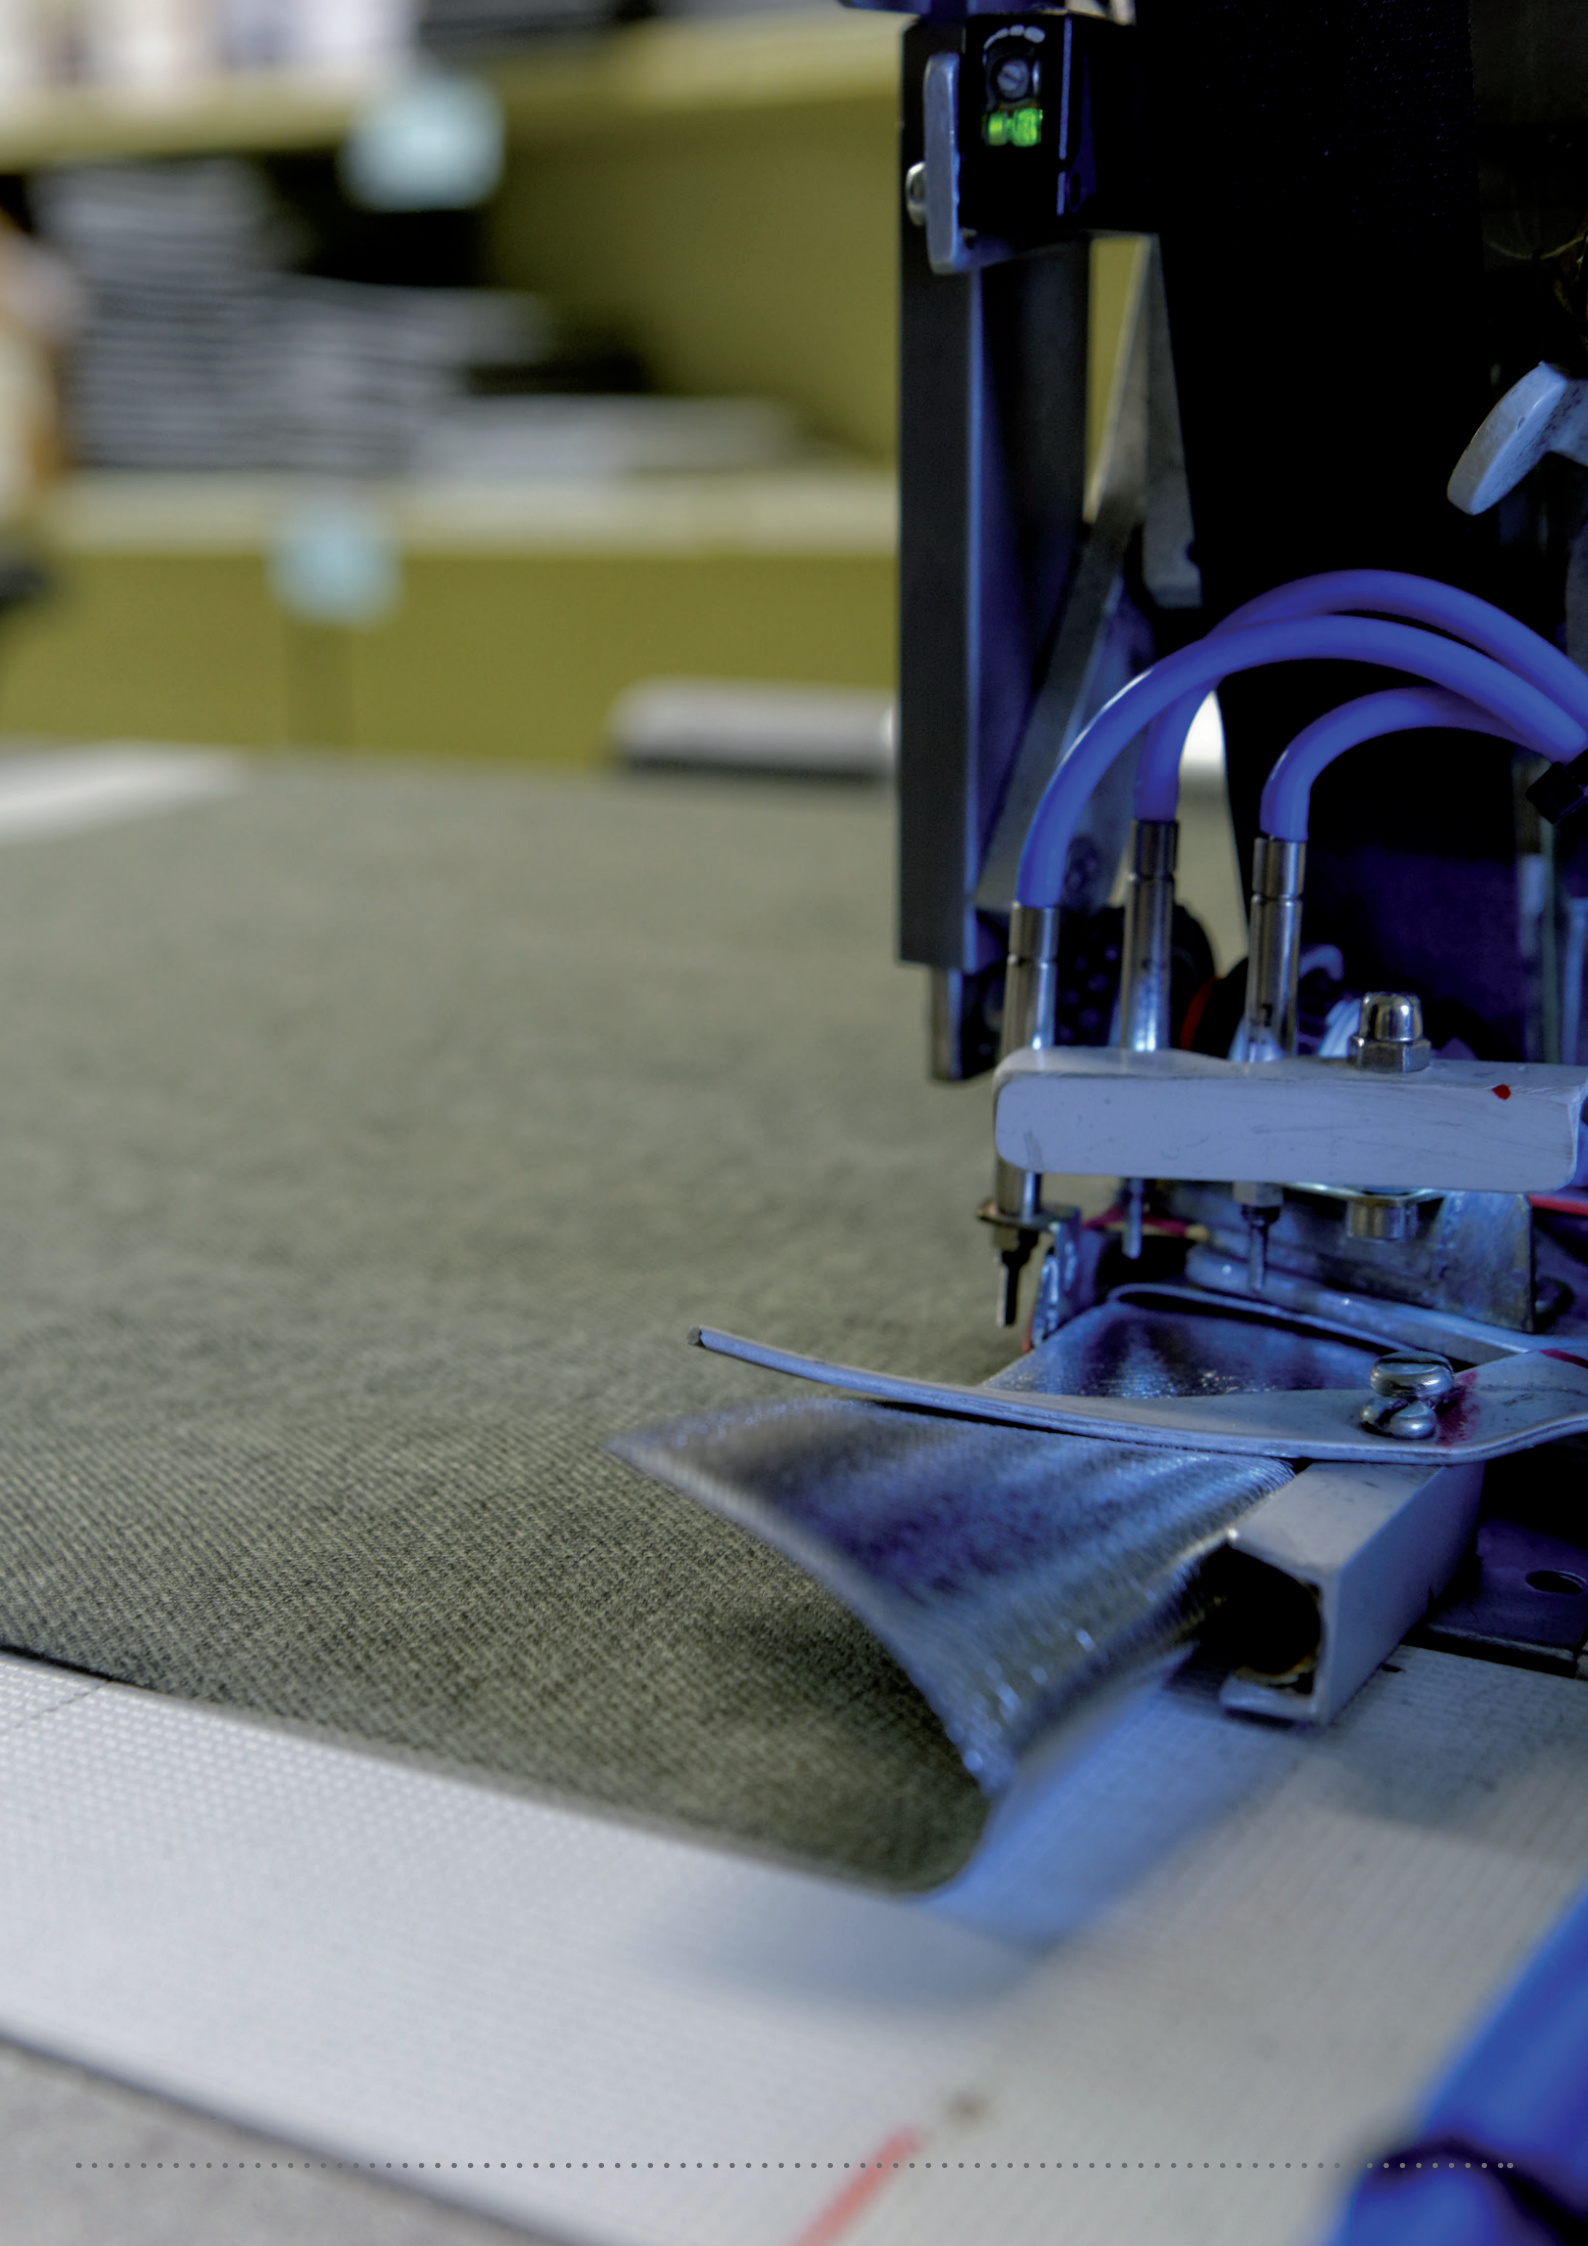



Fibres haute température.

Les textiles haute température permettent une conception de produits souple et offre une protection contre les expositions thermiques trop élevées de l'homme, des machines et du matériel. En utilisant des fibres anorganiques qui, comparées à des fibres organiques, présentent une résistance thermique plus élevée et ne sont pas combustibles JUTEC® travaille pour l'essentiel des tissus qui sont constitués de fils de deux types de fibre.

Fils de verre E


sont résistants aux huiles, graisses, acides organiques, solvants (classe hydrolytique 1 selon DIN 12111) et aux fluides présentant des valeurs de Ph de 3 à 9. Les tissus de verre E sont en outre sans risque toxicologique et ne sont pas soumis à l'obligation d'étiquetage conformément au décret sur les matières dangereuses (Gefahr-Stoff-Verordnung - GefStoffV). Le point de fusion des tissus de rotin est compris entre 840°C et 1000°C.

Fils de silicate

Les fils de silicate résistent chimiquement même aux acides fluorhydriques et phosphoriques ainsi qu'aux lessives alcalines fortes. Ce type de fil est très bien supporté par la peau et ne présente pas de risque toxicologique. Il n'existe pas, pour les fils de silicate, d'obligation d'étiquetage conformément au décret GefStoffV. La protection idéale présentée contre les projections de métal liquide et les scories ardentes s'explique par la température de fusion élevée comprise entre 1600°C jusqu'au 1700°C.


Fils lisses et fils texturés

Les tissus de JUTEC® sont tissés tant à l'aide de fils lisses que de fils texturés. Les fils lisses présentent, pour un même poids, des résistances plus élevées tandis que les fils texturés ont un volume plus grand et par conséquent un meilleur effet isolant car un volume d'air plus important est contenu dans le fil texturé.



fil lisse

fil texturé



tissu de fil lisse



tissu de fil texturé

Armures

On fabrique à partir des fils de verre E (lisses ou texturés) mentionnés plus haut des tissus présentant les armures les plus diverses.



Armure satin

L'armure satin présente la densité de fils la plus grande possible. On obtient ainsi une excellente solidité du matériau. La surface est fermée et lisse. Les tissus sont parfaitement adaptés aux revêtements.



Armure toile

Ils se distinguent par la résistance à la déformation et un effilochage faible. La surface est fermée. Cette structure superficielle régulière permet des revêtements exigeant de faibles quantités d'application.



Armure sergée croisée

L'armure sergée croisée présente également une forte densité de fils. La structure superficielle caractéristique permet une accumulation de l'air. Il en résulte une excellente isolation accompagnée d'une solidité et d'une stabilité des dimensions extraordinaires.

.....



Tissu de protection thermique

Tissu de verre E avec Alufix

- résistant au glissement
- exposition permanente jusqu'à 550°C, brève jusqu'à 600°C
- épaisseur de matériau de 0,2 mm à 3 mm, largeur standard 1 m
- poids compris entre 200 g/m² et 2000 g/m²



N° article	Poids [g/m ²]	Epaisseur [mm]	Remarque
JT450G1	env. 450	0,4	Tissu de verre E avec Alufix d'un seul côté
JT650G1	env. 650	0,7	Tissu de verre E avec Alufix d'un seul côté (standard) B - s2, d0 difficilement inflammable
JT650G2	env. 690	0,7	Tissu de verre E avec Alufix des deux côtés
JT1000G1	env. 1060	1,5	Tissu de verre E avec Alufix d'un seul côté (standard) B - s2, d0 difficilement inflammable
JT1000G1	env. 1120	1,8	Tissu de verre E avec Alufix des deux côtés

Autres qualités sur demande !

Tissu de verre E avec revêtement HT

- résistant aux sollicitations mécaniques
- exposition permanente jusqu'à 750°C, brève jusqu'à 850°C
- largeur standard 1 m
- poids compris entre 600 g/m² et 1070 g/m²



N° article	Poids [g/m ²]	Epaisseur [mm]	Remarque
JT600HT	env. 1070	1,4	Tissu de verre E avec revêtement HT - A2 - s1, d0 non combustible

Tissu de verre E graphité

N° article	Poids [g/m ²]	Epaisseur [mm]	Remarque
JT660HT	env. 660	0,8	Tissu de verre E graphité

Autres qualités sur demande !

Tissu de verre E avec revêtement HT

- résistant aux sollicitations mécaniques
- exposition permanente jusqu'à 900°C, brève jusqu'à 1150°C
- largeur standard 1 m
- poids compris entre 1000 g/m² et 2200 g/m²



N° article	Poids [g/m ²]	Epaisseur [mm]	Remarque
JT900HT	env. 1000	1,4	Tissu de verre E avec revêtement HT - A2 - s1, d0 non combustible
JT930HT	env. 2200	2,6	Tissu de verre E avec revêtement HT - A1 non combustible

Autres qualités sur demande !

Tissu de silicate avec revêtement de vermiculite

- souple, doux
- exposition permanente jusqu'à 1100°C, brève jusqu'à 1300°C
- largeur standard 0,9 m
- poids compris entre 630 g/m² et 1250 g/m²



N° article	Poids [g/m ²]	Epaisseur [mm]	Remarque
JT1250HT	env. 630	0,7	Tissu de silicate avec revêtement de vermiculite - A1 non combustible
JT1200HT	env. 1250	1,4	Tissu de silicate avec revêtement de vermiculite - A1 non combustible

Autres qualités sur demande !





La mesure principale permettant de prévenir les incendies résultant des travaux de soudage ou de meulage est de recouvrir les zones combustibles avec une couverture de protection contre les projections homologuée de JUTEC®. Des revêtements spéciaux combinés à une densité et une épaisseur données créent des sollicitations mécaniques les plus diverses et offrent une protection garantie jusqu'à 1.300°C.

Couverture de protection contre les projections avec revêtement Alufix

- difficilement inflammable : B - s2, d0 selon DIN EN 13501-1
- protection contre le vol d'étincelles et de projections de meulage
- exposition permanente jusqu'à 550°C, brève jusqu'à 600°C

N° article	Dimensions [mm]	Poids [g/m²]	Epaisseur [mm]	Remarque
S1351020	1000 X 2000 X	env. 650	0,7	résistant au glissement, gris sur un côté
S1352020	2000 x 2000	env. 650	0,7	résistant au glissement, gris sur un côté
S1352030	2000 X 3000	env. 650	0,7	résistant au glissement, gris sur un côté

Autres dimensions sur demande !



Couverture de protection contre les projections avec revêtement HT

- non combustible : A2 - s1, d0 selon DIN EN 13501-1
- protection contre les perles de soudure
- exposition permanente jusqu'à 750°C, brève jusqu'à 850°C

N° article	Dimensions [mm]	Poids [g/m²]	Epaisseur [mm]	Remarque
S2351020	1000 x 2000	env. 1070	1,4	peut supporter une sollicitation mécanique, résistant au frottement
S2352020	2000 x 2000	env. 1070	1,4	peut supporter une sollicitation mécanique, résistant au frottement
S2352030	2000 x 3000	env. 1070	1,4	peut supporter une sollicitation mécanique, résistant au frottement

Autres dimensions sur demande !



Couverture de protection contre les projections avec revêtement HT

- non combustible : A2 - s1, d0 selon DIN EN 13501-1
- protection contre les perles de soudure ardentes
- exposition permanente jusqu'à 900°C, brève jusqu'à 1150°C

N° article	Dimensions [mm]	Poids [g/m²]	Epaisseur [mm]	Remarque
S4351020	1000 x 2000	env. 1000	1,6	peut supporter une sollicitation mécanique, résistant au frottement
S4352020	2000 x 2000	env. 1000	1,6	peut supporter une sollicitation mécanique, résistant au frottement
S4352030	2000 x 3000	env. 1000	1,6	peut supporter une sollicitation mécanique, résistant au frottement

Autres dimensions sur demande !



Couverture de protection contre les projections avec revêtement de vermiculite

- non combustible : A1 selon DIN EN 13501-1
- protection de perles de soudure et de scories ardentes
- exposition permanente jusqu'à 1100°C, brève jusqu'à 1300°C

N° article	Dimensions [mm]	Poids [g/m²]	Epaisseur [mm]	Remarque
S5350920	900 x 2000	env. 1250	1,4	souple, résistant au glissement
S5351820	1800 x 2000	env. 1250	1,4	souple, résistant au glissement
S5351830	1800 x 3000	env. 1250	1,4	souple, résistant au glissement

Autres dimensions sur demande !



Les rideaux de JUTEC® sont disponibles dans toutes les largeurs et longueurs ainsi que sous forme de lamelles avec ou sans bande de visibilité. L'accrochage/extension est réalisé à l'aide de crochets, œillets, boucles, anneaux, bandes velcro et boutons pression.

Chaleur de contact.

Rideaux soudeur avec fenêtre de vision

- avec fenêtre à lamelles (500 mm)
- avec dispositif à œillets sur un côté (œillets et anneaux sont facturés séparément)

N° article	Dimensions [mm]	Chaleur de contact [°C]	Remarque
SV1015A [ÖR1]	1000 x 1500	200	A = toile de coton (olive) + PVC
SV1015B [ÖR1]	1000 x 1500	600	B = JT650G1 + PVC
SV1015C [ÖR1]	1000 x 1500	850	C = JT600HT + PVC
SV1015D [ÖR1]	1000 x 1500	1150	D = JT900HT + PVC
SV0915E [ÖR1]	900 x 1500	1300	E = JT1200HT + PVC

Livraison SANS support !!

Support mobile pour rideaux de protection

N° article	Dimensions [mm]	Matériau	Remarque
TW-Z-TW-2000	1950 x 2070	acier	support [1 pièce]
TW-Z-TW-4000	4050 x 2070	acier	support avec 2 bras pivotants [3 pièces]



Rideaux en tissu

- avec dispositif à œillets sur un côté (œillets et anneaux sont facturés séparément)

N° article	Dimensions [mm]	Chaleur de contact [°C]	Remarque
SV1010BW [ÖR1]	1000 x 1000	200	toile de coton, env. 420 g/m²
SV1010G1 [ÖR1]	1000 x 1000	600	JT650G1, env. 650 g/m²
SV1010CS [ÖR1]	1000 x 1000	850	JT600HT, env. 1070 g/m²
SV1010WS [ÖR1]	1000 x 1000	1150	JT900HT, env. 1000 g/m²
SV0910SI [ÖR1]	900 x 1000	1300	JT1200HT, env. 1250 g/m²

Chaleur de rayonnement.

Rideaux en tissu pour chaleur de rayonnement

- avec dispositif à œillets sur un côté (œillets et anneaux sont facturés séparément)

N° article	Dimensions [mm]	Chaleur de rayonnement [°C]	Remarque
SV1010KA-3 [ÖR1]	1000 x 1000	1000	Tissu aramide avec revêtement aluminium sur un côté
SV1010KA-4 [ÖR1]	1000 x 1000	1000	Tissu de verre E avec revêtement aluminium sur un côté

Autres qualités et dimensions sur demande !



Fixations

N° article	Ø [mm]	Matériau	Remarque
SVÖ00017	16	laiton	œillet
SVR00040	40	acier	anneau

Œillets et anneaux sur plusieurs côtés sur demande ! Voir aussi la fiche de dimensions page 18.





Natte de fonderie.

Les nattes d'isolation JUTEC® servent à un refroidissement lent de pièces de fonte préchauffées et à réduire les pertes d'énergies. Ces produits sont certifiés GS et les tissus vérifiés conformément à DIN EN 13501-1.

Nattes matelassées

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
G1201010	1000 X 1000 45	1000	Natte d'isolation, résistante aux sollicitations mécaniques
TG101010	1000 X 1000 x 20	500	Natte d'isolation, résistant au glissement

Autres dimensions sur demande !



• (TG101010)

• (G1201010)



JUTEC

Natte de couverture de cordons de soudure

Nattes de couverture de cordons de soudure de JUTEC® utilisées pour la protection de cordons de soudure contre l'humidité et un refroidissement trop rapide. Fixations au choix par boucles de cuir, bandes velcro et œillets.


Nattes de conduite

Tissu de verre avec feuille de tôle d'aluminium et boucle



N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]
RM0203PL-AL	tuyau de 200 = L. 800, l. 300	500
RM0303PL-AL	tuyau de 300 = L. 1100, l. 300	500
RM0403PL-AL	tuyau de 400 = L. 1400, l. 300	500
RM0503PL-AL	tuyau de 500 = L. 1800, l. 300	500
RM0603PL-AL	tuyau de 600 = L. 2100, l. 300	500
RM0703PL-AL	tuyau de 700 = L. 2400, l. 300	500
RM0803PL-AL	tuyau de 800 = L. 2700, l. 300	500
RM0903PL-AL	tuyau de 900 = L. 3000, l. 300	500
RM1003PL-AL	tuyau de 1000 = L. 3400, l. 300	500
RM1103PL-AL	tuyau de 1100 = L. 3700, l. 300	500
RM1203PL-AL	tuyau de 1200 = L. 4050, l. 300	500
RM1303PL-AL	tuyau de 1300 = L. 4300, l. 300	500
RM1403PL-AL	tuyau de 1400 = L. 4700, l. 300	500
RM0205PL-AL	tuyau de 200 = L. 800, l. 500	500
RM0305PL-AL	tuyau de 300 = L. 1100, l. 500	500
RM0405PL-AL	tuyau de 400 = L. 1400, l. 500	500
RM0505PL-AL	tuyau de 500 = L. 1800, l. 500	500
RM0605PL-AL	tuyau de 600 = L. 2100, l. 500	500
RM0705PL-AL	tuyau de 700 = L. 2400, l. 500	500
RM0805PL-AL	tuyau de 800 = L. 2700, l. 500	500
RM0905PL-AL	tuyau de 900 = L. 3000, l. 500	500
RM1005PL-AL	tuyau de 1000 = L. 3400, l. 500	500
RM1105PL-AL	tuyau de 1100 = L. 3700, l. 500	500
RM1205PL-AL	tuyau de 1200 = L. 4050, l. 500	500
RM1305PL-AL	tuyau de 1300 = L. 4300, l. 500	500
RM1405PL-AL	tuyau de 1400 = L. 4700, l. 500	500

Autres systèmes de fermeture sur demande !

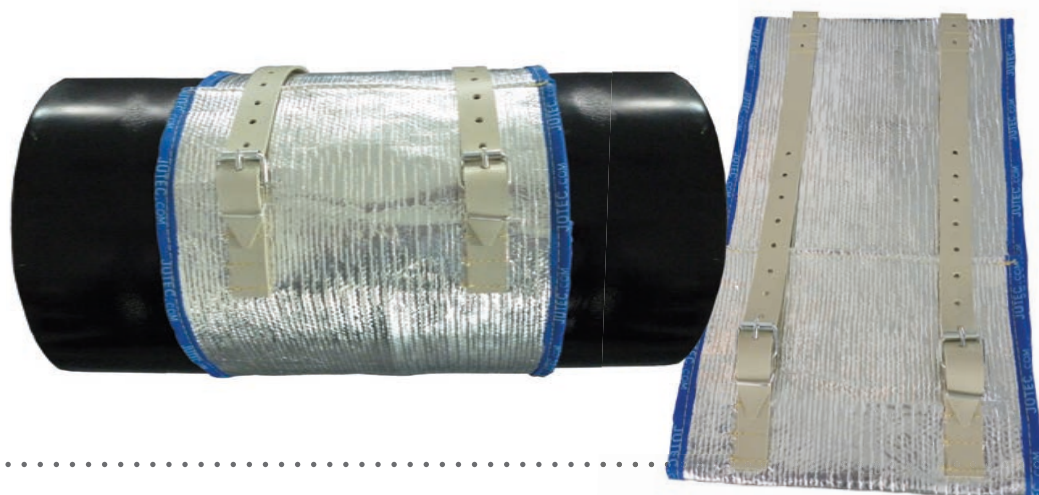



Les housses de protection JUTEC® protègent de dommages lors de travaux de soudage et de meulage. Fini les opérations fastidieuses de démontage des éléments sur le véhicule. Les housses de protection sont réutilisables, non combustibles et exemptes de silicones.

Couverture de protection des vitres

- pour les pare-brise avant

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
SS1351020	1000 x 2000	600	JT650G1, env. 650 g/m ²
SS1351020	1000 x 3000	600	JT650G1, env. 650 g/m ²
SS1351020	2000 x 2000	600	JT650G1, env. 650 g/m ²
SS5350920	900 x 2000	1300	JT1200HT, env. 1250 g/m ²
SS5350930	900 x 3000	1300	JT1200HT, env. 1250 g/m ²
SS5351830	1800 x 3000	1300	JT1200HT, env. 1250 g/m ²

Autres dimensions sur demande !



Couverture de protection de porte

- pour modèles standard, comme par ex. : AUDI, VW, BMW, Mercedes Benz, Toyota et qu'universelle pour camions

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
TS135	standard	600	JT650G1, env. 650 g/m ²
TS135LKW	standard	600	JT650G1, env. 650 g/m ²
TS535	standard	1300	JT1200HT, env. 1250 g/m ²
TS535LKW	standard	1300	JT1200HT, env. 1250 g/m ²



Couverture de protection pour espace intérieur

- avec fixations magnétiques d'un côté

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
IRS135	sur demande	600	Couverture de protection pour espace intérieur en JT650G1

Dimensions à communiquer !

Couvertures de roue

N° article	ø [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
RADS135PKW	650	600	Couverture de roue pour voitures de tourisme avec élastique de JT650G1
RADS135LKW	1100	600	Couverture de roue pour camions avec élastique de JT650G1



Protection de hayon arrière

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
HKS135XL	standard	600	Protection de hayon arrière pour voitures de tourisme avec fermeture velcro JT650G1
HKS535XL	standard	1300	Protection de hayon arrière pour voitures de tourisme avec fermeture velcro JT1200HT





Coussins de soudeur

Les coussins de soudeur JUTEC® servent de protection contre la chaleur lors de travaux effectués sur un sol très chaud en position agenouillée ou assise. Parfaits pour la construction de réservoirs et le soudage de métaux très chauds. Ils apportent en outre un confort maximal. Ils préviennent également douleurs et usure des rotules des genoux. L'enveloppe extérieure est en matériau non combustible et résistant aux sollicitations mécaniques.

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
SK4040BW	400 x 400 x 40	200	Enveloppe extérieure en JT550BW toile en coton
SK4040G1	400 x 400 x 40	500	Enveloppe extérieure en JT650G1
SK4040LD	400 x 400 x 40	250	Enveloppe extérieure en cuir refendu
SK4040GS	400 x 400 x 40	250	Enveloppe extérieure en JT650GS1 (étanche à l'humidité)
SK4040CS	400 x 400 x 40	850	Enveloppe extérieure en JT600HT
SK4040SI	400 x 400 x 40	1200	Enveloppe extérieure en JT1200HT
SK4545GM	450 x 450 x 60	500	Enveloppe extérieure en JT650G1
SK10040G1	400 x 400 x 40	500	Enveloppe extérieure en JT650G1 (sans illustration)

Autres dimensions sur demande !

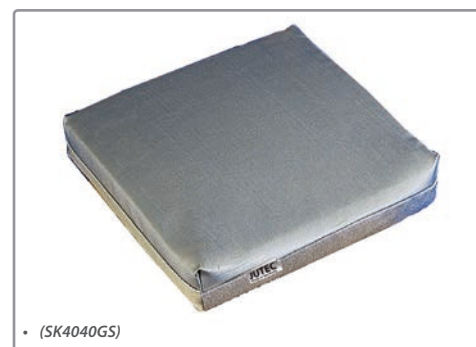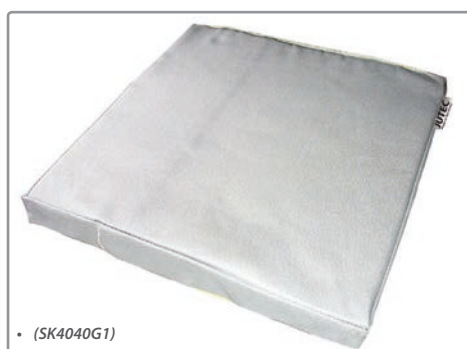



Les tapis de soudage JUTEC® servent de supports d'appui pour les travaux de soudage et de brasage afin de protéger la surface environnante et d'éviter des démontages fastidieux; Les tapis ignifuges sont réutilisables et certifiés GS.

Vérifier l'intégrité des tapis avant chaque utilisation !

Tapis sec comme substrat de brasage

- utilisable plusieurs fois jusqu'à 700°C des deux côtés

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
T0100305	330 x 500 x 5	700	Substrat de brasage avec renforcement alu
T0200305	330 x 500 x 5	700	Substrat de brasage sans renforcement alu

Autres dimensions sur demande !



Tapis sec comme substrat de soudage

- utilisable brièvement du côté noir jusqu'à 1000°C
- réutilisable plusieurs fois
- structure multicouche spéciale

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
T1200303	300 x 300 x 20	1000	Tapis de soudage avec isolation
T1200303	300 x 500 x 20	1000	Tapis de soudage avec isolation
T1200505	500 x 500 x 20	1000	Tapis de soudage avec isolation
T1200510	500 x 1000 x 20	1000	Tapis de soudage avec isolation
T1201010	1000 x 1000 x 20	1000	Tapis de soudage avec isolation

Autres dimensions sur demande !



Tapis humide

- brièvement utilisable du côté noir jusqu'à 3000°C
- protection contre les perles de soudure liquides et la flamme de soudure directe
- structure humide spéciale multicouche
- réutilisable après humidification (notice jointe)

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
F4200303	300 x 300 x 30	3000	Tapis humide avec isolation spéciale
F4200303	300 x 500 x 30	3000	Tapis humide avec isolation spéciale
F4200505	500 x 500 x 30	3000	Tapis humide avec isolation spéciale
F4200510	500 x 1000 x 30	3000	Tapis humide avec isolation spéciale
F4201010	1000 x 1000 x 30	3000	Tapis humide avec isolation spéciale

Autres dimensions sur demande !



Une protection thermique accrue.

Le champ d'action de JUTEC® dans le domaine de la protection chaleur est si diversifié qu'il n'est possible d'atteindre la sécurité maximale qu'en collaboration étroite avec nos clients. Les groupes de produits suivants sont censés suggérer les utilisations opérées actuellement. Laissez-vous inspirer et faites appel, vous aussi, à nos compétences.

Pâte ignifuge JUTEC-3000

- applicable à la main
- modelable
- protection thermique jusqu'à env. 3000°C, sans amiante ni céramique
- pas d'écoulement de chaleur dans le matériau
- les démontages coûteux et fastidieux deviennent superflus
- l'énergie apportée est concentrée dans la zone d'intervention
- pas de brûlure de laque, pas de déformation du matériau
- protège aussi le caoutchouc, le PVC et les flexibles hydrauliques



N° article	Colis [kg]	Protection chaleur [°C]	Remarque
J2101000	1	3000	Pâte ignifuge JUTEC-3000

Valise de sécurité protection thermique

Contient tout ce qui est nécessaire pour les travaux de brasage et de soudage difficiles afin de prévenir les dommages dus à l'action de la chaleur. Disposition pratique et fonctionnelle Prévention des dommages et garantie d'un travail propre et rapide.

Doit être présent sur chaque chariot de montage, idéale pour l'entretien.

N° article	Dimensions [mm]	Protection chaleur [°C]	Remarque
K1501000	900 x 2000	1300	1 x couverture de protection contre les projections
	300 x 500 x 20	1000	1 x tapis sec
	300 x 300 x 30	3000	1 x tapis humide
	1 kg	3000	1 x pâte ignifuge JUTEC-3000

Composition Individuelle sur demande !



(K1501000)

EN 1869: 1997



Couvertures antifeu

- en tissu de verre E texturé
- arêtes coupantes ourlées, avec poches de prise
- pliée dans un sac rouge portant l'inscription "Couverture antifeu"
- non adaptées aux feux de graisse !

N° article	Dimensions [mm]	Remarque
JT5020FL	1800 x 1600	couverture antifeu texturée (standard)
JT5000LB	L=200 X H=300 x P=240	Coffre à couvertures antifeu pour fixation au mur rabattable vers l'avant



(JT5020FL)



(JT5000LB)



Gant de soudeur ROUGE

- cousu en fil de Kevlar®
- cuir refendu isolé
- longueur 35 cm
- matériau : cuir refendu

N° article	Longueur [mm]	Remarque
H05L0035-SC	350	Gant 5 doigts en cuir refendu

EN 388:2016



4 1 4 4 B

EN 407:2004



4 2 2 X 4 X

DIN EN 12477:2005



Typ A



Gant de soudeur en cuir vachette | aluminisé

- résistant à l'usure par frottement
- simple doublure en coton
- longueur 35 cm
- matériau : cuir de vachette

N° article	Longueur [mm]	Remarque
H05LA035-BL	350	Gant 5 doigts en cuir de vachette

EN 388:2016



4 2 2 2 X

EN 407:2004



4 2 3 4 4 4

DIN EN 12477:2005



Typ A



CE

Protection du tissu en tissu aramide | aluminisé


- réfléchit la chaleur
- avec rubans élastiques
- protection supplémentaire de gants standard
- Augmentation de la durée de vie du gant de base et donc baisse des coûts, économique
- utilisable sur les deux faces
- longueur env. 22 cm
- matériau : tissu aramide | aluminisé

N° article	Remarque
HSHD002KA-3	Protection du tissu






Une protection thermique accrue.

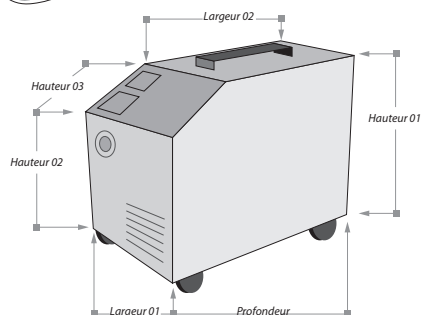

Voir aussi page 19 !

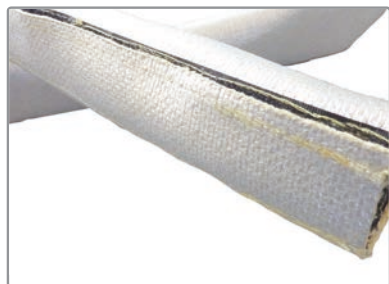

Protection totale des appareils

- protège contre les perles de soudure et la projection d'étincelles
- lamelle transparente garantit l'accès aux éléments d'affichage et de commande
- idéale pour les appareils de location, les installations de démonstration ou d'essai
- il est en outre possible de fixer une gaine de protection sur les faisceaux de flexibles
- dimensions en fonction du type d'appareils
- matériau : JT650G1

N° article	Remarque
Type d'appareil SH - G1	Protection intégrale des appareils G1

Gaine isolante

- protège contre les perles de soudure et la projection d'étincelles
- protection thermique jusqu'à env. 600°C
- dimensions en fonction du type d'appareils
- diamètre de 30 à 120 mm
- matériau : tissu aramide | aluminisé

N° article	ø [mm]	Remarque
ISLO30KAN-KL	30	Gaine isolante

Autres diamètres sur demande !



Protection de pistolet de soudure en tissu aramide | aluminisé

- résistant à l'usure par frottement
- excellente maniabilité
- s'adapte aux pistolets de soudure standard
- dimensions standard
- matériau : tissu aramide | aluminisé

N° article	Remarque
SPH001KAN	Protection de pistolet de soudure



Tablier de protection de soudeur en cuir pleine fleur

- protège contre les projections d'étincelles, de meulage et de ponçage
- port très agréable
- liens de réglage à la ceinture et au cou
- matériau : cuir pleine fleur lisse, 2,5 mm d'épaisseur

N° article	Dimensions [mm]	Remarque
HSS1088VL-2	1000 x 800	Tablier de soudeur en cuir pleine fleur

En préparation :
EN ISO 11611:2015





Fiche de dimensions pour rideaux.

Pour une commande rapide utilisez nos fiches de dimensions. Copiez, remplissez et faxez simplement la fiche !

• Largeur mm Hauteur mm

• Ö1 - Oeillets sur un côté Ö2 - Oeillets sur deux côtés

Ö3 - Oeillets sur trois côtés Ö4 - Oeillets sur quatre côtés

[L'intervalle standard est de 30 cm pour les oeillets, anneaux, boutons-pressions et languettes]

• Autre intervalle entre les oeillets: mm

☐ Ö1

☐ Ö2

☐ Ö3

☐ Ö4

☐ A

☐ A

☐ A

☐ A

☐ B

☐ B

☐ B

☐ B

☐ C

☐ C

☐ C

☐ C

☐ D

☐ D

☐ D

☐ D

• ☐ Anneaux Nombre d'anneaux:

• Autre : [faites un dessin, s.v.p.]

☐ Bouton-pression

☐ Languette continue

☐ Fermeture velcro

☐ Languettes individuelles

• Matériau:

☐ Toile de coton

☐ JT 650 G1


[(n'est pas appropriée
pour une utilisation extérieure)]

☐ JT 600 HT

☐ JT 900 HT

☐ JT 1200 HT

☐ Autre

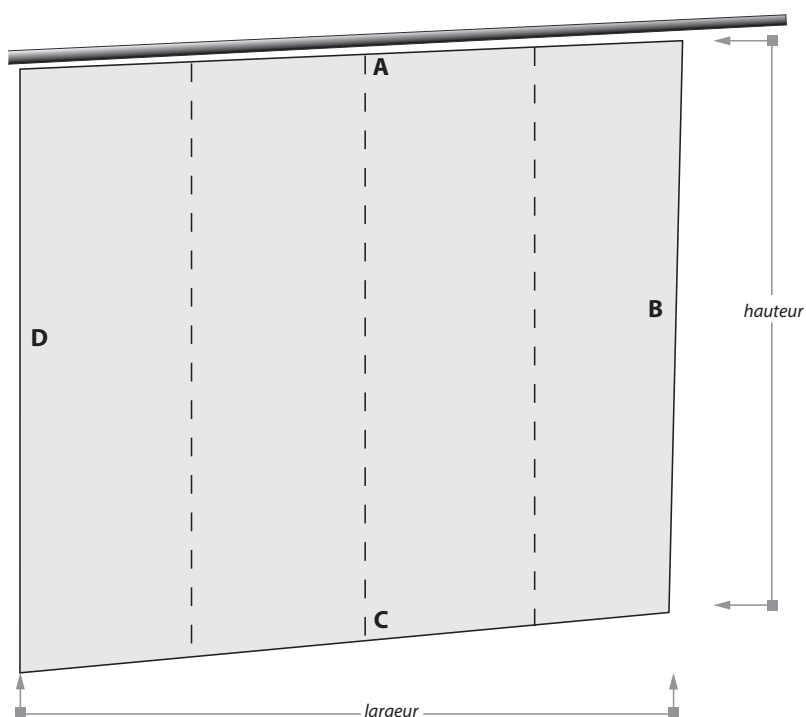



• Fabricant

• Type d'appareil

• Largeur 01 mm

• Largeur 02 mm

• Hauteur 01 mm

• Hauteur 02 mm

• Hauteur 03 mm



• Profondeur mm

Cotes de positionnement du ventilateur


Cotes de positionnement des poignées

Cotes de positionnement de la prise de courant

Cotes du faisceau de flexibles

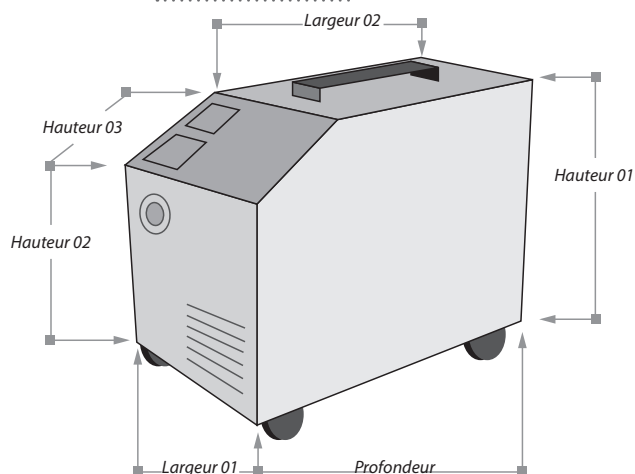

Vue de face



Vue de côté



Vue du dessus

Nos catalogues

Protection travail



Protection chaleur



Technique d'isolation



Protection laser

